


Станции ET 200M

Дополнительные компоненты

Активные шинные соединители

Обзор

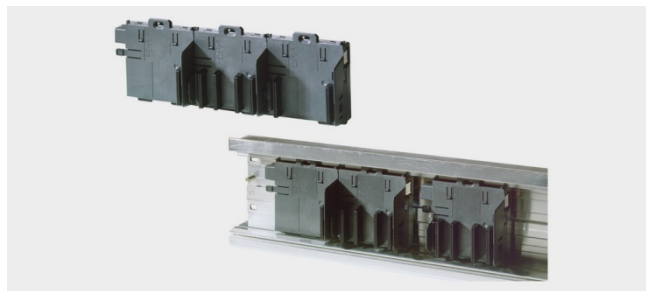

Применение активных шинных соединителей позволяет создавать конфигурации станции ET 200M, поддерживающие функции "горячей" замены модулей.

"Горячая" замена модулей может выполняться только в станциях ET 200M, работающих под управлением соответствующих ведущих DP устройств. Например, программируемых контроллеров S7-400.

Активные шинные соединители должны устанавливаться на специальные профильные шины, используемые только в станции ET 200M.

В конфигурациях ET 200M без активных шинных соединителей все модули станции устанавливаются на профильные шины программируемых контроллеров S7-300.

Данные для заказа

Описание	Заказной номер	Описание	Заказной номер
SIMATIC BM активный шинный соединитель для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +60 °C; для станций ET 200M, поддерживающих функции "горячей" замены модулей; установка на профильную шину ET 200M: <ul style="list-style-type: none"> • BM IM 153/IM 153 для установки двух интерфейсных модулей IM 153-2 HF и подключения станции ET 200M к резервированной сети PROFIBUS DP • BM PS/IM для установки блока питания и одного интерфейсного модуля IM 153-1 или IM 153-2 HF • BM 2x40 для установки двух модулей S7-300 шириной 40 мм • BM 1x80 для установки одного модуля S7-300 шириной 80 мм 	6ES7 195-7HD10-0XA0	Защитные крышки для активных шинных соединителей: 4 защитные крышки для разъемов подключения модулей и 1 защитная крышка для внутренней шины станции	6ES7 195-1JA00-0XA0
	6ES7 195-7HA00-0XA0	Профильная шина ET 200M для установки <ul style="list-style-type: none"> • до 5 активных шинных соединителей, <ul style="list-style-type: none"> - длина 483 мм - длина 530 мм • активных шинных соединителей, <ul style="list-style-type: none"> - длина 620 мм - длина 2000 мм 	6ES7 195-1GA00-0XA0 6ES7 195-1GF30-0XA0
	6ES7 195-7HB00-0XA0	Профильная шина S7-300 <ul style="list-style-type: none"> • длина 160 мм • длина 480 мм • длина 530 мм • длина 830 мм • длина 2000 мм 	6ES7 390-1AB60-0AA0 6ES7 390-1AE80-0AA0 6ES7 390-1AF30-0AA0 6ES7 390-1AJ30-0AA0 6ES7 390-1BC00-0AA0
	6ES7 195-7HC00-0XA0	Коллекция руководств на DVD все руководства по S7-1200/1500/200/300/400, LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, инструментальным средствам проектирования, программному обеспечению исполнения проектов, PCS 7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT. Английский, немецкий, французский, испанский и итальянский язык	6ES7 998-8XC01-8YE0
SIPLUS BM активный шинный соединитель для тяжелых промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от -25 до +70 °C; для станций ET 200M, поддерживающих функции "горячей" замены модулей; установка на профильную шину ET 200M: <ul style="list-style-type: none"> • BM IM 153/IM 153 для установки двух интерфейсных модулей IM 153-2 HF и подключения станции ET 200M к резервированной сети PROFIBUS DP, соответствие требованиям стандарта EN 50155 • BM PS/IM для установки блока питания и одного интерфейсного модуля IM 153-1 или IM 153-2 HF • BM 2x40 для установки двух модулей S7-300 шириной 40 мм, соответствие требованиям стандарта EN 50155 • BM 1x80 для установки одного модуля S7-300 шириной 80 мм 	6AG1 195-7HD10-2XA0		
	6AG1 195-7HA00-2XA0		
	6AG1 195-7HB00-7XA0		
	6AG1 195-7HC00-2XA0		